



【 DNW1-40-B-500 】



【 DNW1-80-B-650 】

焊机命名表示方法

排焊机系列: DNW₁/DNW₂-P-A/B-L
 DNW₁/DNW₂: 气动交流排焊机 (1: 上带气缸
 2: 上下带气缸)
 P: 额定容量
 A/B: A, 表示内外有电极; B, 表示只外有电极
 L: 臂深尺寸, 即臂长尺寸
 例如: (1) 额定容量为80KVA, 上带气缸, 内外
 电极, 臂深尺寸为650mm的排焊机表
 示为 DNW₁-80-A-650
 (2) 额定容量为100KVA, 上下带气缸,
 外电极, 臂深尺寸为800mm的排焊机
 表示为 DNW₂-100-B-800



【 DNW2-150-B-800 】



【 DNW1-150-A-800 】

特点 FEATURES

- 一次可均匀的完成多个焊点的点焊或凸焊、焊接效率更高。
- 可配置双脚踏开关, 用于切换不同的焊接规范, 即两个脚踏开关可控制不同的输出电流及时间参数。适用于金属网片、网罩等产品的焊接。
- DNW₂上下电极采用带辅助行程的加压方式, 焊接产品通用性更强。

DNW₁/DNW₂系列 气动交流排焊机




www.cnxinzhou.com

ISO 9001:2008 质量体系认证企业 国家强制性产品认证 (3C认证)

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

项目 型号	单位	额定容量 KVA	输入电压 V	额定频率 Hz	最大短路电流		负载持续率 %	最大加压力 N	上电极行程		下电极行程		臂间尺寸 mm	臂深尺寸 mm	冷却水量 L/min	重量		电极尺寸		
					650时	800时			工作行程	辅助行程	工作行程	辅助行程				650时	800时	刀排宽度	电极臂	凸焊台
					KA	KA			mm	mm	mm	mm				Kg	Kg	mm	mm	mm
DNW ₁ -63-A-650/800		63	380	50	22	19	20	4800	30	70			250	650/800	4	330	350	90	φ69x180	120x120
DNW ₁ -80-A-650/800		80	380	50	24	21	20	4800	30	70			250	650/800	4	350	370	90	φ69x180	120x120
DNW ₁ -100-A-650/800		100	380	50	27	24	20	4800	30	70			250	650/800	4	370	390	90	φ69x180	120x120
DNW ₁ -150-A-650/800		150	380	50	30	27	20	4800	30	70			250	650/800	4	570	650	90	φ69x180	120x120
DNW ₁ -80-B-650/800		80	380	50	21	19	20	4800	45				260	650/800	4	320	340	90	φ69x180	
DNW ₁ -100-B-650/800		100	380	50	24	21	20	4800	45				260	650/800	4	340	360	90	φ69x180	
DNW ₁ -150-B-650/800		150	380	50	27	24	20	4800	45				230	650/800	4	540	560	90	φ69x180	
DNW ₂ -63-A-650/800		63	380	50	22	19	20	4800	30	70	70		260	650/800	4	370	400	90	φ69x180	120x120
DNW ₂ -80-A-650/800		80	380	50	24	21	20	4800	30	70	70		260	650/800	4	380	410	90	φ69x180	120x120
DNW ₂ -100-A-650/800		100	380	50	27	24	20	4800	30	70	70		260	650/800	4	390	420	90	φ69x180	120x120
DNW ₂ -150-A-650/800		150	380	50	30	27	20	4800	30	70	70		260	650/800	4	610	640	90	φ69x180	120x120
DNW ₂ -63-B-650/800		63	380	50	19	17	20	4800	45				250	650/800	4	340	370	90	φ69x180	
DNW ₂ -80-B-650/800		80	380	50	21	19	20	4800	45				250	650/800	4	350	380	90	φ69x180	
DNW ₂ -100-B-650/800		100	380	50	24	21	20	4800	45				250	650/800	4	360	390	90	φ69x180	
DNW ₂ -150-B-650/800		150	380	50	27	24	20	4800	45				250	650/800	4	580	610	90	φ69x180	

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION

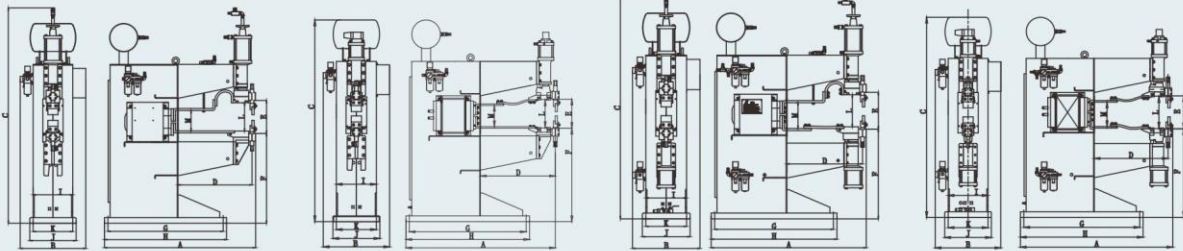

图A DNW₁-A

图B DNW₁-B

图C DNW₂-A

图D DNW₂-B

项目 型号	A		B		C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时		D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时	D ₁ 时	D ₂ 时
DNW ₁ -80-A-650/800	1340	1490	580	660	1860	650	800	285	285	785	785	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	250	250	180	180
DNW ₁ -100-A-650/800	1340	1490	580	660	1860	650	800	285	285	785	785	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	250	250	180	180
DNW ₁ -150-A-650/800	1340	1490	580	660	1860	650	800	285	285	785	785	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	250	250	180	180
DNW ₁ -63-B-650/800	1340	1490	580	660	1760	650	800	255	255	815	815	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	240	240	190	190
DNW ₁ -80-B-650/800	1340	1490	580	660	1760	650	800	255	255	815	815	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	240	240	190	190
DNW ₁ -100-B-650/800	1340	1490	580	660	1760	650	800	255	255	815	815	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	240	240	190	190
DNW ₁ -150-B-650/800	1340	1490	580	660	1760	650	800	255	255	815	815	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	240	240	190	190
DNW ₂ -63-A-650/800	1340	1490	580	660	1860	650	800	295-240	310-265	770-815	755-800	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	275-230	290-245	220	220
DNW ₂ -80-A-650/800	1340	1490	580	660	1860	650	800	295-240	310-265	770-815	755-800	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	275-230	290-245	220	220
DNW ₂ -100-A-650/800	1340	1490	580	660	1860	650	800	295-240	310-265	770-815	755-800	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	275-230	290-245	220	220
DNW ₂ -150-A-650/800	1340	1490	580	660	1860	650	800	295-240	310-265	770-815	755-800	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	275-230	290-245	220	220
DNW ₂ -63-B-650/800	1340	1490	580	660	1760	650	800	290-245	305-260	780-825	760-805	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	275-230	290-245	215	220
DNW ₂ -80-B-650/800	1340	1490	580	660	1760	650	800	290-245	305-260	780-825	760-805	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	275-230	290-245	215	220
DNW ₂ -100-B-650/800	1340	1490	580	660	1760	650	800	290-245	305-260	780-825	760-805	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	275-230	290-245	215	220
DNW ₂ -150-B-650/800	1340	1490	580	660	1760	650	800	290-245	305-260	780-825	760-805	1020	1170	1080	1230	350	430	410	490	360	430	275-230	290-245	215	220

单位(mm)注: 以上数据仅供参考